



Cassetteplafonds



Altijd op plaatsen,
waar veel achter verborgen zit

De perfecte combinatie van schoonheid en inspectiemogelijkheid



Cassetteplafonds van Vogl bestaan uit geluidstechnisch zeer effectieve, geperforeerde plafondplaten voor inbouw in T-draagrailsystemen die zeer eenvoudig kunnen worden verwijderd voor inspectiedoeleinden.



De zwarte lamineerlaag met akoestisch vlies aan de achterkant (andere kleuren op aanvraag) voldoet op het gebied van geluidsabsorptie aan de hoogste eisen.

Cassetteplafonds van Vogl worden geleverd inclusief in de fabriek aangebrachte, witte eindlaag (vergelijkbaar met RAL-kleur 9010).

- Montagesysteem:** Basic (T15/T24) zichtbare montage
Genormeerde basis: EN 14190 EN 14190 "Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan"
Materiaalklasse: A2-s1, d0 (niet brandbaar) conform EN 13501
Lengtekant: SK (scherpkantig)
Dwarskant: SK (scherpkantig)



Afbeelding	Artikelnummer	Beschrijving	Details	Stuks/VPE VPE/pallet
	7301100000	GP-K Basic 600 T15/T24 glad	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7301200000	GP-K Basic 625 T15/T24 glad	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301101110	GP-K Basic 600 T15/T24 6/18R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7301201110	GP-K Basic 625 T15/T24 6/18R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301102110	GP-K Basic 600 T15/T24 8/18R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7301202110	GP-K Basic 625 T15/T24 8/18R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301107110	GP-K Basic 600 T15/T24 12/20/66R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7301207110	GP-K Basic 625 T15/T24 12/20/66R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301108110	GP-K Basic 600 T15/T24 8/18Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7301208110	GP-K Basic 625 T15/T24 8/18Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301109110	GP-K Basic 600 T15/T24 12/25Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7301209110	GP-K Basic 625 T15/T24 12/25Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301112110	GP-K Basic 600 T15/T24 5/82/15,4SL AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7301212110	GP-K Basic 625 T15/T24 5/82/15,4SL AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301114110	GP-K Basic 600 T15/T24 3,5/9Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7301214110	GP-K Basic 625 T15/T24 3,5/9Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
Andere perforatiepatronen/afmetingen op aanvraag mogelijk				

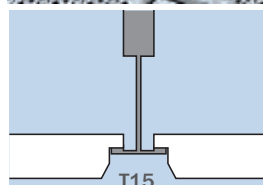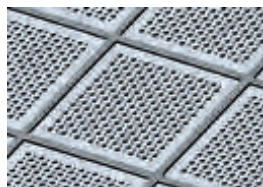

Cassetteplafonds van Vogl bestaan uit geluidstechnisch zeer effectieve, geperforeerde plafondplaten voor inbouw in T-draagrailsystemen die zeer eenvoudig kunnen worden verwijderd voor inspectiedoeleinden.


De zwarte lamineerlaag met akoestisch vlies aan de achterkant (andere kleuren op aanvraag) voldoet op het gebied van geluidsabsorptie aan de hoogste eisen.

Cassetteplafonds van Vogl worden geleverd inclusief in de fabriek aangebrachte, witte eindlaag (vergelijkbaar met RAL-kleur 9010).

Montagesysteem: Excellent (T15) halfverborgen montage
Genormeerde basis: EN 14190 "Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan"
Materiaalklasse: A2-s1, d0 (niet brandbaar) conform EN 13501
Lengtekant: FK T15 (afgeschuind), type Excellent
Dwarskant: FK T15 (afgeschuind), type Excellent



Afbeelding	Artikelnummer	Beschrijving	Details	Stuks/VPE VPE/pallet
	7311300000	GP-K Excellent 600 T15 glad	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311500000	GP-K Excellent 625 T15 glad	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311301110	GP-K Excellent 600 T15 6/18R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311501110	GP-K Excellent 625 T15 6/18R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311302110	GP-K Excellent 600 T15 8/18R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311502110	GP-K Excellent 625 T15 8/18R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311307110	GP-K Excellent 600 T15 12/20/66R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311507110	GP-K Excellent 625 T15 12/20/66R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311308110	GP-K Excellent 600 T15 8/18Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311508110	GP-K Excellent 625 T15 8/18Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311309110	GP-K Excellent 600 T15 12/25Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311509110	GP-K Excellent 625 T15 12/25Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311312110	GP-K Excellent 600 T15 5/82/15,4SL AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311512110	GP-K Excellent 625 T15 5/82/15,4SL AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311314110	GP-K Excellent 600 T15 3,5/9Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311514110	GP-K Excellent 625 T15 3,5/9Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
Andere perforatiepatronen/afmetingen op aanvraag mogelijk				

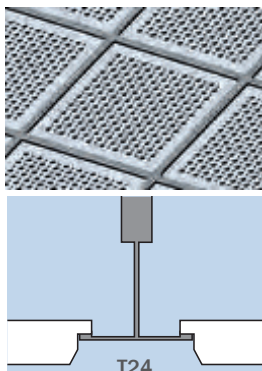

Cassetteplafonds van Vogl bestaan uit geluidstechnisch zeer effectieve, geperforeerde plafondplaten voor inbouw in T-draagrailsystemen die zeer eenvoudig kunnen worden verwijderd voor inspectiedoeleinden.


De zwarte lamineerlaag met akoestisch vlies aan de achterkant (andere kleuren op aanvraag) voldoet op het gebied van geluidsabsorptie aan de hoogste eisen.

Cassetteplafonds van Vogl worden geleverd inclusief in de fabriek aangebrachte, witte eindlaag (vergelijkbaar met RAL-kleur 9010).

- Montagesysteem:** Excellent (T24) halfverborgen montage
Genormeerde basis: EN 14190 "Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan"
Materiaalklasse: A2-s1, d0 (niet brandbaar) conform EN 13501
Lengtekant: FK T24 (afgeschuind), type Excellent
Dwarskant: FK T24 (afgeschuind), type Excellent



Afbeelding	Artikelnummer	Beschrijving	Details	Stuks/VPE VPE/pallet
	7311400000	GP-K Excellent 600 T24 glad	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311600000	GP-K Excellent 600 T24 glad	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311401110	GP-K Excellent 600 T24 6/18R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311601110	GP-K Excellent 625 T24 6/18R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311402110	GP-K Excellent 600 T24 8/18R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311602110	GP-K Excellent 625 T24 8/18R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311407110	GP-K Excellent 600 T24 12/20/66R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311607110	GP-K Excellent 625 T24 12/20/66R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311408110	GP-K Excellent 600 T24 8/18Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311608110	GP-K Excellent 625 T24 8/18Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311409110	GP-K Excellent 600 T24 12/25Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311609110	GP-K Excellent 625 T24 12/25Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311412110	GP-K Excellent 600 T24 5/82/15,4SL AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311612110	GP-K Excellent 625 T24 5/82/15,4SL AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311414110	GP-K Excellent 600 T24 3,5/9Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7311614110	GP-K Excellent 625 T24 3,5/9Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
Andere perforatiepatronen/afmetingen op aanvraag mogelijk				

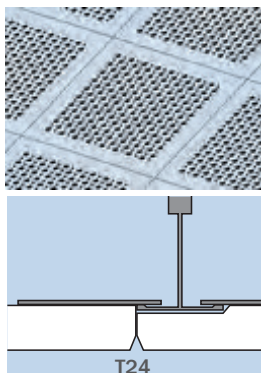









Cassetteplafonds van Vogl bestaan uit geluidstechnisch zeer effectieve, geperforeerde plafondplaten voor inbouw in T-draagrailsystemen die zeer eenvoudig kunnen worden verwijderd voor inspectiedoeleinden.

De zwarte lamineerlaag met akoestisch vlies aan de achterkant (andere kleuren op aanvraag) voldoet op het gebied van geluidsabsorptie aan de hoogste eisen.


Cassetteplafonds van Vogl worden geleverd inclusief in de fabriek aangebrachte, witte eindlaag (vergelijkbaar met RAL-kleur 9010).

Montagesysteem: Premium (T24) verborgen montage
Genormeerde basis: EN 14190 "Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan"
Materiaalklasse: A2-s1, d0 (niet brandbaar) conform EN 13501
Lengtekant: FK T24 (afgeschuind), type Premium
Dwarskant: FK T24 (afgeschuind), type Premium




Afbeelding	Artikelnummer	Beschrijving	Details	Stuks/VPE VPE/pallet
	7331400000	GP-K Premium 600 T24 glad	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7331600000	GP-K Premium 625 T24 glad	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331401110	GP-K Premium 600 T24 6/18R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7331601110	GP-K Premium 625 T24 6/18R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331402110	GP-K Premium 600 T24 8/18R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7331602110	GP-K Premium 625 T24 8/18R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331407110	GP-K Premium 600 T24 12/20/66R AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7331607110	GP-K Premium 625 T24 12/20/66R AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331408110	GP-K Premium 600 T24 8/18Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7331608110	GP-K Premium 625 T24 8/18Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331409110	GP-K Premium 600 T24 12/25Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7331609110	GP-K Premium 625 T24 12/25Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331412110	GP-K Premium 600 T24 5/82/15,4SL AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7331612110	GP-K Premium 625 T24 5/82/15,4SL AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331414110	GP-K Premium 600 T24 3,5/9Q AVS Akoestisch vlies zwart	600 x 600 x 12,5 mm	6 stuks
	7331614110	GP-K Premium 625 T24 3,5/9Q AVS Akoestisch vlies zwart	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
Andere perforatiepatronen/afmetingen op aanvraag mogelijk				

Basic T15/T24 ("zichtbare" montage):

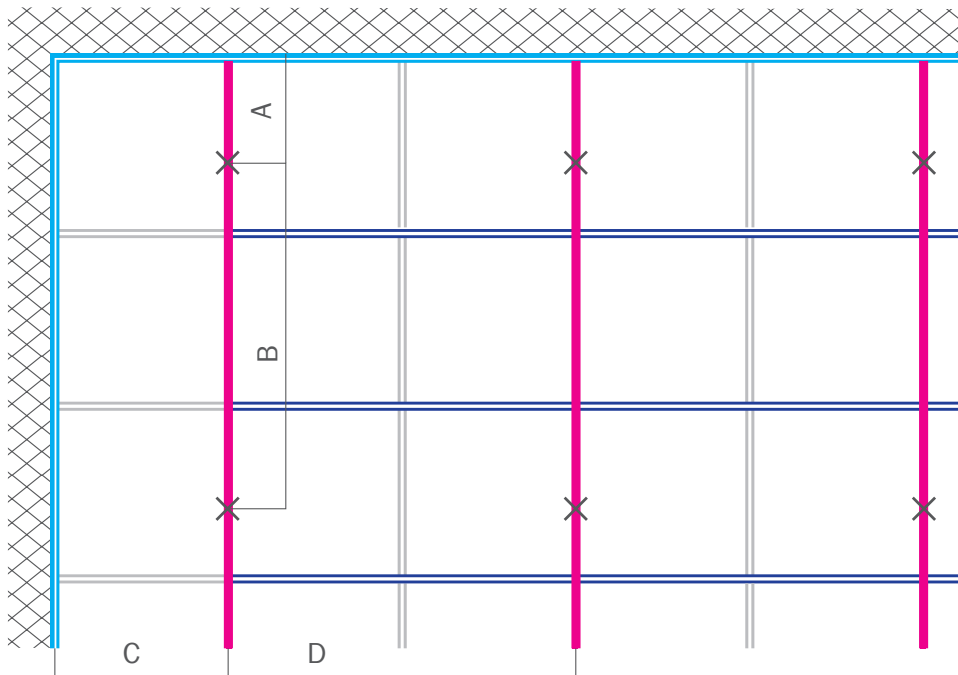


A = max. 400 mm B = max. 1200/1250 mm C = max. 600/625 mm D = 600/1200 mm resp. 625/1250 mm

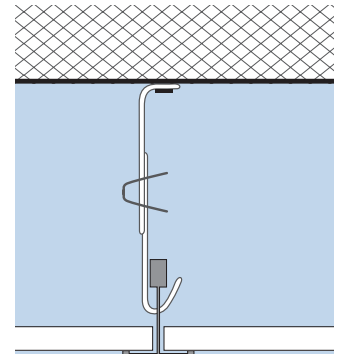


- Wandhoek of getrapte wandhoek
- Draagprofiel
- Dwarsprofiel "lang"
- Dwarsprofiel "kort"
- Snelafhanger (type is afhankelijk van de afhanghoogte)

Excellent T15/T24 ("halfverborgen" montage):


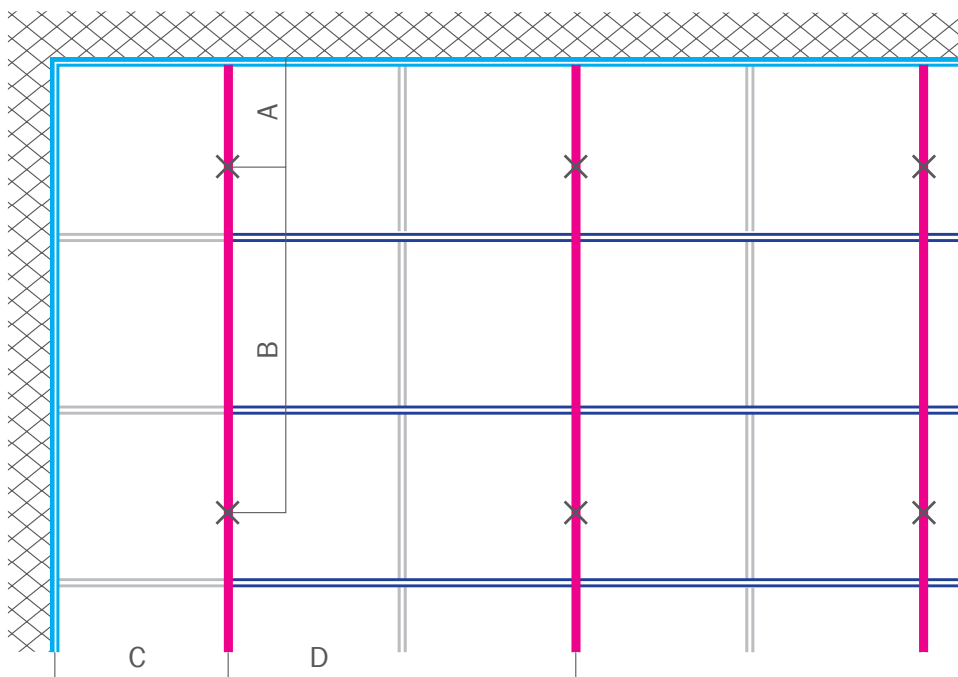


A = max. 400 mm B = max. 1200/1250 mm C = max. 600/625 mm D = 600/1200 mm resp. 625/1250 mm

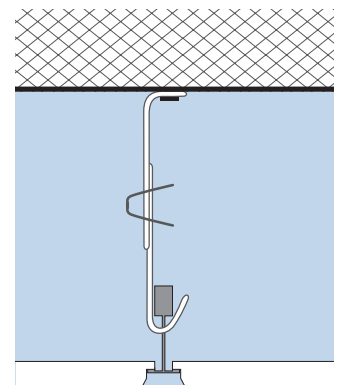

- Wandhoek of getrapte wandhoek
- Draagprofiel
- Dwarsprofiel "lang"
- Dwarsprofiel "kort"
- Snelafhanger (type is afhankelijk van de afhanghoogte)

Premium T24 ("verborgen" montage):

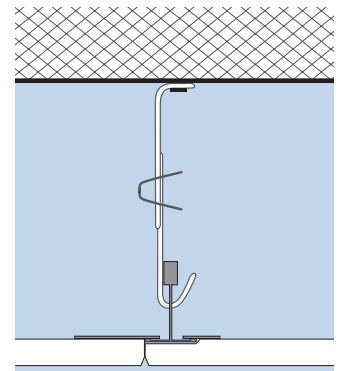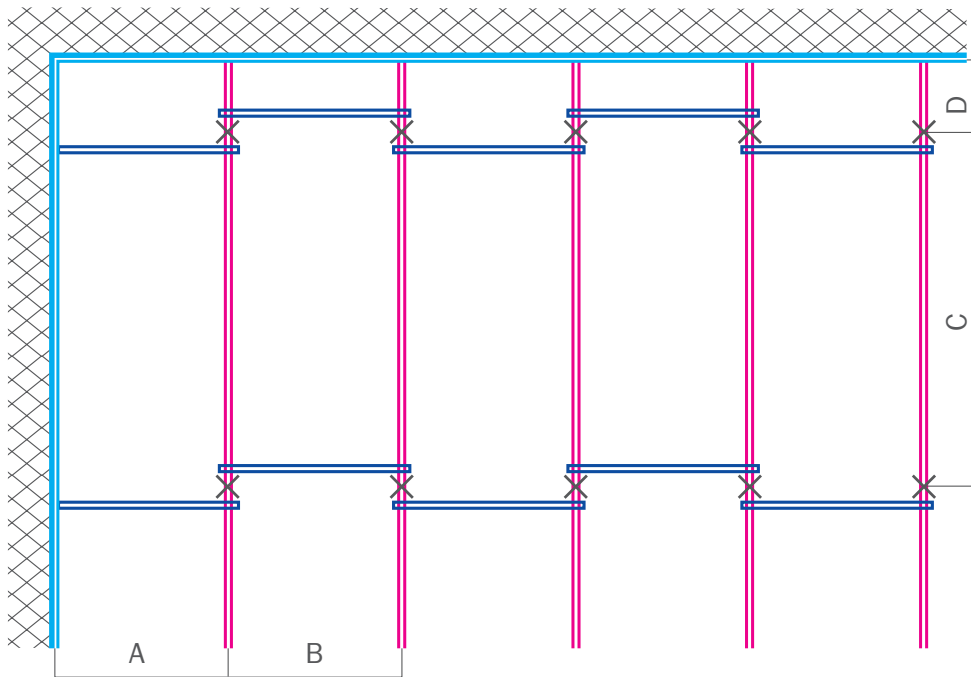


- Wandhoek of getrapte wandhoek
- Draagprofiel
- Afstandhouder
- Snelafhanger (type is afhankelijk van de afhanghoogte)

A = max. 600/625 mm B = max. 600/625 mm C = max. 1500 mm D = max. 100 mm

Mogelijke afhangers:

Standaardafhanging:	Artikel-nummers		Artikel-nummers	
	23110100 23110200 23110300 23110400	Snelspanafhanger Haakdraad/haakdraad		20311000 Snelafhanger T-draagprofiel
	23120100 23120200 23120300 23120400	Snelspanafhanger Haakdraad/oogdraad		20312000 Snelafhanger T-draagprofiel Klick Fix II
Drukstijve afhanging:	Artikel-nummers		Artikel-nummers	
	25003000	Nonius afhanger, onderstuk voor T-draagprofiel		25001000 25001300 25001500 Korte nonius afhanger set, voor T-draagprofiel


Begin de uitlijning van de onderconstructie/het plafondoppervlak altijd in het midden van de ruimte. Neem de montagevoorschriften van de fabrikant van de onderconstructie in acht.



Algemene voorwaarden op de bouwplaats:

- De temperatuur op de bouwplaats mag niet lager zijn dan +5 °C.
- Grotere temperatuur- en vochtschommelingen moeten worden vermeden.
- Cassettes moeten altijd droog en tegen vocht beschermd worden opgeslagen.
- Let bij verzending en opslag op de maximale stapelhoogte.
- Beschadigingen van het gekleurde oppervlak moeten in elk geval worden voorkomen.

Na voltooiing van de montage van de onderconstructie moet het gehele plafondoppervlak worden gecontroleerd, zodat de draagprofielen op de juiste wijze zijn uitgelijnd. Stel de snelspanafhangers zo af, dat deze strak zitten en de constructie vlak en glad is.





BELANGRIJK!

Draag tijdens het werken met de cassettes schone stoffen handschoenen!


TIP:

Randplaten dienen altijd groter dan een halve plaat te zijn! (Constructie dienovereenkomstig uitlijnen.)

Alle plafondplaten zijn aan de achterkant gemarkeerd. Deze markering geeft de legrichting aan (alle markeringen moet in één richting wijzen). Wanneer de legrichting ten onrechte niet in acht wordt genomen, is er sprake van "schaduwvorming".

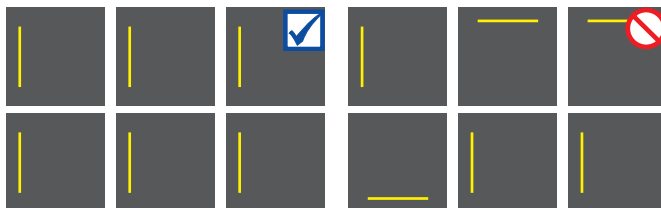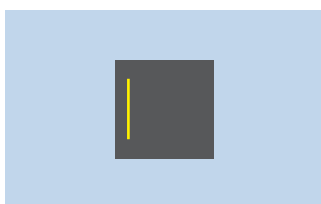

Plaats de cassettes alleen in de T-profielen, let op de desbetreffende bijzonderheden afhankelijk van het type rand. Draag tijdens de montagewerkzaamheden altijd schone handschoenen.

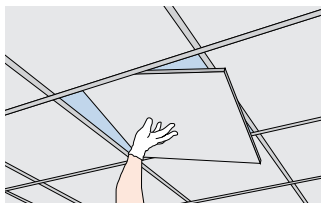

Reparatiewerkzaamheden en renovatie:

door de speciale, in de fabriek aangebrachte oppervlaktestructuur van de cassettes zijn naderhand alleen kleine reparaties mogelijk. Wanneer cassetteplafonds van een nieuwe laag verf moeten worden voorzien, moet dit in elk geval met een roller gebeuren (zie "Aanwijzingen voor de schilder"). Hiervoor moeten de afzonderlijke cassettes uit de constructie worden gehaald.

