



Systeme Basic, Excellent, Premium

Kassettendecken



Immer dort richtig,
wo viel dahinter steckt

Ästhetik und Revisionierbarkeit perfekt in Einklang gebracht



Vogl Kassetten sind revisionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme.

Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in puncto Schallabsorption höchste Ansprüche.

Vogl Kassetten werden inklusive werkseitiger, weißer Endbeschichtung (ähnlich RAL 9010) ausgeliefert.



Geringfügige Beschaffenheitsabweichungen, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials sind keine Mängel. Ein Vermischen des Plattenmaterials aus verschiedenen Produktionszeiträumen ist zu vermeiden. Wir raten zu raumweiser Bestellung.

- Montagesystem:** Basic (T15/T24) sichtbare Montage
Normgrundlage: EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“
Baustoffklasse: A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501-1
Längskante: SK (scharfkantig)
Querkante: SK (scharfkantig)



Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE VPE/Palette
	7301100000	GP-K Basic 600 T15/T24 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7301200000	GP-K Basic 625 T15/T24 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301101110	GP-K Basic 600 T15/T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7301201110	GP-K Basic 625 T15/T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301102110	GP-K Basic 600 T15/T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7301202110	GP-K Basic 625 T15/T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301107110	GP-K Basic 600 T15/T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7301207110	GP-K Basic 625 T15/T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301108110	GP-K Basic 600 T15/T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7301208110	GP-K Basic 625 T15/T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301109110	GP-K Basic 600 T15/T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7301209110	GP-K Basic 625 T15/T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301112110	GP-K Basic 600 T15/T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7301212110	GP-K Basic 625 T15/T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7301114110	GP-K Basic 600 T15/T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7301214110	GP-K Basic 625 T15/T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE

Weitere Lochbilder/Maße auf Anfrage möglich

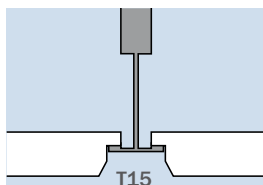

Vogl Kassetten sind revisionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme.

Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in puncto Schallabsorption höchste Ansprüche.

Vogl Kassetten werden inklusive werkseitiger, weißer Endbeschichtung (ähnlich RAL 9010) ausgeliefert.



Geringfügige Beschaffenheitsabweichungen, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials sind keine Mängel. Ein Vermischen des Plattenmaterials aus verschiedenen Produktionszeiträumen ist zu vermeiden. Wir raten zu raumweiser Bestellung.

- Montagesystem:** Excellent (T15) halbverdeckte Montage
- Normgrundlage:** EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“
- Baustoffklasse:** A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501-1
- Längskante:** FK T15 (gefast), Typ Excellent
- Querkante:** FK T15 (gefast), Typ Excellent



Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE VPE/Palette
	7311300000	GP-K Excellent 600 T15 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311500000	GP-K Excellent 625 T15 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311301110	GP-K Excellent 600 T15 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311501110	GP-K Excellent 625 T15 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311302110	GP-K Excellent 600 T15 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311502110	GP-K Excellent 625 T15 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311307110	GP-K Excellent 600 T15 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311507110	GP-K Excellent 625 T15 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311308110	GP-K Excellent 600 T15 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311508110	GP-K Excellent 625 T15 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311309110	GP-K Excellent 600 T15 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311509110	GP-K Excellent 625 T15 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311312110	GP-K Excellent 600 T15 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311512110	GP-K Excellent 625 T15 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311314110	GP-K Excellent 600 T15 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311514110	GP-K Excellent 625 T15 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE

Weitere Lochbilder/Maße auf Anfrage möglich



Vogl Kassetten sind revisionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme.

Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in puncto Schallabsorption höchste Ansprüche.

Vogl Kassetten werden inklusive werkseitiger, weißer Endbeschichtung (ähnlich RAL 9010) ausgeliefert.



Geringfügige Beschaffenheitsabweichungen, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials sind keine Mängel. Ein Vermischen des Plattenmaterials aus verschiedenen Produktionszeiträumen ist zu vermeiden. Wir raten zu raumweiser Bestellung.

- Montagesystem:** Excellent (T24) halbverdeckte Montage
Normgrundlage: EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“
Baustoffklasse: A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501-1
Längskante: FK T24 (gefast), Typ Excellent
Querkante: FK T24 (gefast), Typ Excellent



Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE VPE/Palette
	7311400000	GP-K Excellent 600 T24 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311600000	GP-K Excellent 600 T24 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311401110	GP-K Excellent 600 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311601110	GP-K Excellent 625 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311402110	GP-K Excellent 600 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311602110	GP-K Excellent 625 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311407110	GP-K Excellent 600 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311607110	GP-K Excellent 625 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311408110	GP-K Excellent 600 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311608110	GP-K Excellent 625 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311409110	GP-K Excellent 600 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311609110	GP-K Excellent 625 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311412110	GP-K Excellent 600 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311612110	GP-K Excellent 625 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7311414110	GP-K Excellent 600 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7311614110	GP-K Excellent 625 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE

Weitere Lochbilder/Maße auf Anfrage möglich

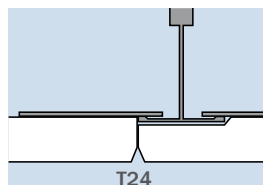

Vogl Kassetten sind revisionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme.

Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in puncto Schallabsorption höchste Ansprüche.

Vogl Kassetten werden inklusive werkseitiger, weißer Endbeschichtung (ähnlich RAL 9010) ausgeliefert.

Geringfügige Beschaffenheitsabweichungen, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials sind keine Mängel. Ein Vermischen des Plattenmaterials aus verschiedenen Produktionszeiträumen ist zu vermeiden.

Ein Vermischen des Plattenmaterials aus verschiedenen Produktionszeiträumen ist zu vermeiden. Farb- und Strukturunterschiede können ansonsten Folge sein. Wir raten zu raumweiser Bestellung.


- Montagesystem:** Premium (T24) verdeckte Montage
- Normgrundlage:** EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“
- Baustoffklasse:** A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501-1
- Längskante:** FK T24 (gefast), Typ Premium
- Querkante:** FK T24 (gefast), Typ Premium




Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE VPE/Palette
	7331400000	GP-K Premium 600 T24 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7331600000	GP-K Premium 625 T24 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331401110	GP-K Premium 600 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7331601110	GP-K Premium 625 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331402110	GP-K Premium 600 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7331602110	GP-K Premium 625 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331407110	GP-K Premium 600 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7331607110	GP-K Premium 625 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331408110	GP-K Premium 600 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7331608110	GP-K Premium 625 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331409110	GP-K Premium 600 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7331609110	GP-K Premium 625 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331412110	GP-K Premium 600 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7331612110	GP-K Premium 625 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	7331414110	GP-K Premium 600 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	7331614110	GP-K Premium 625 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE

Weitere Lochbilder/Maße auf Anfrage möglich

Basic T15/T24 („sichtbare“ Montage):

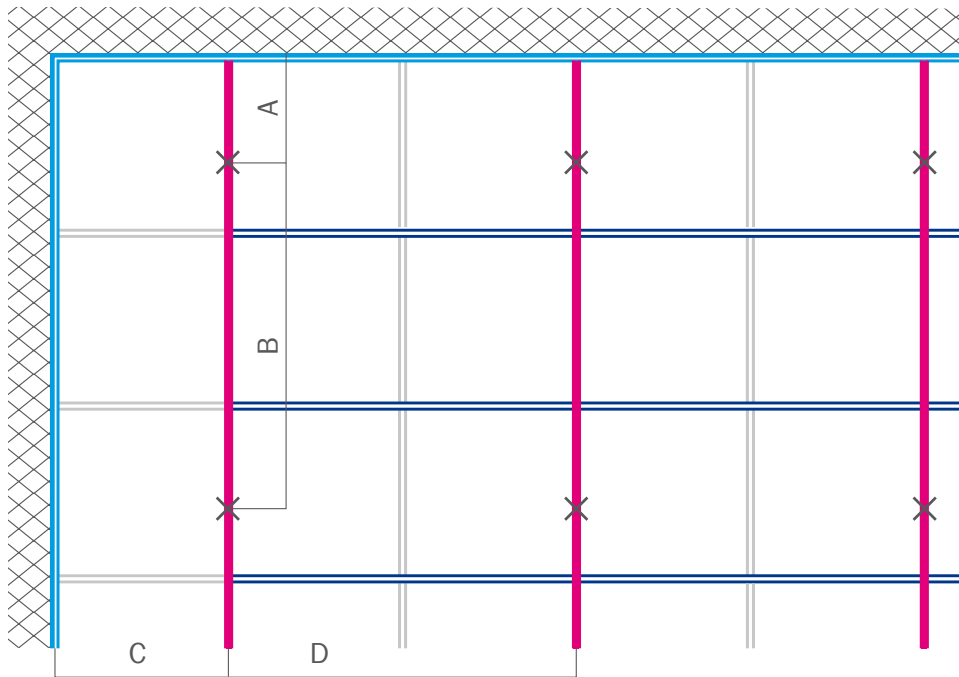


A = Max. 400 mm B = Max. 1200/1250 mm C = Max. 600/625 mm D = 600/1200 mm bzw. 625/1250 mm

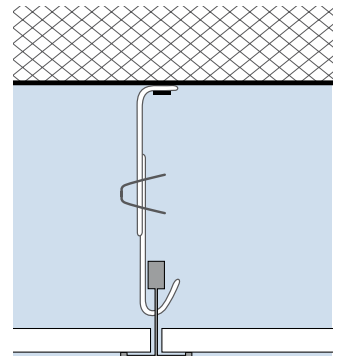


- Wandwinkel oder Stufenwandwinkel
- Tragprofil
- Querprofil „lang“
- Querprofil „kurz“
- Schnellabhänger (Typ ist abhängig von der Abhanghöhe)

Excellent T15/T24 („halbverdeckte“ Montage):

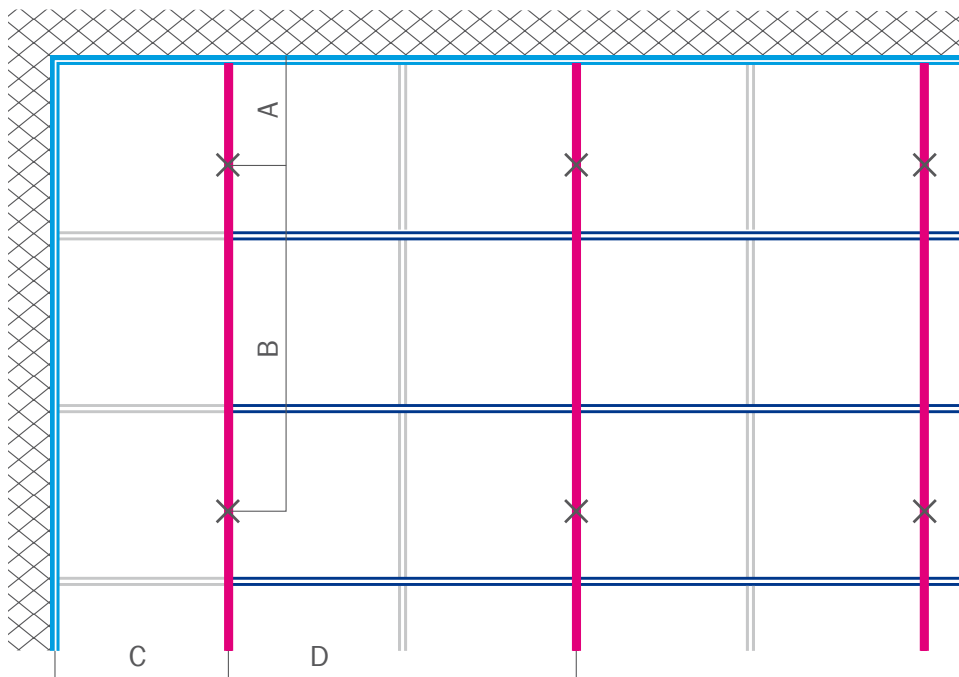


A = Max. 400 mm B = Max. 1200/1250 mm C = Max. 600/625 mm D = 600/1200 mm bzw. 625/1250 mm

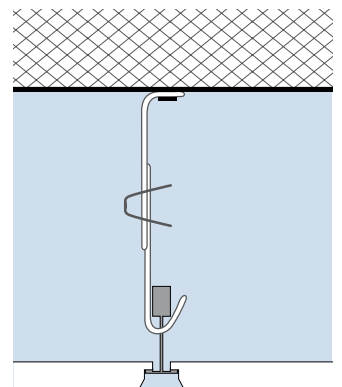


- Wandwinkel oder Stufenwandwinkel
- Tragprofil
- Querprofil „lang“
- Querprofil „kurz“
- Schnellabhänger (Typ ist abhängig von der Abhanghöhe)

Premium T24 („verdeckte“ Montage):

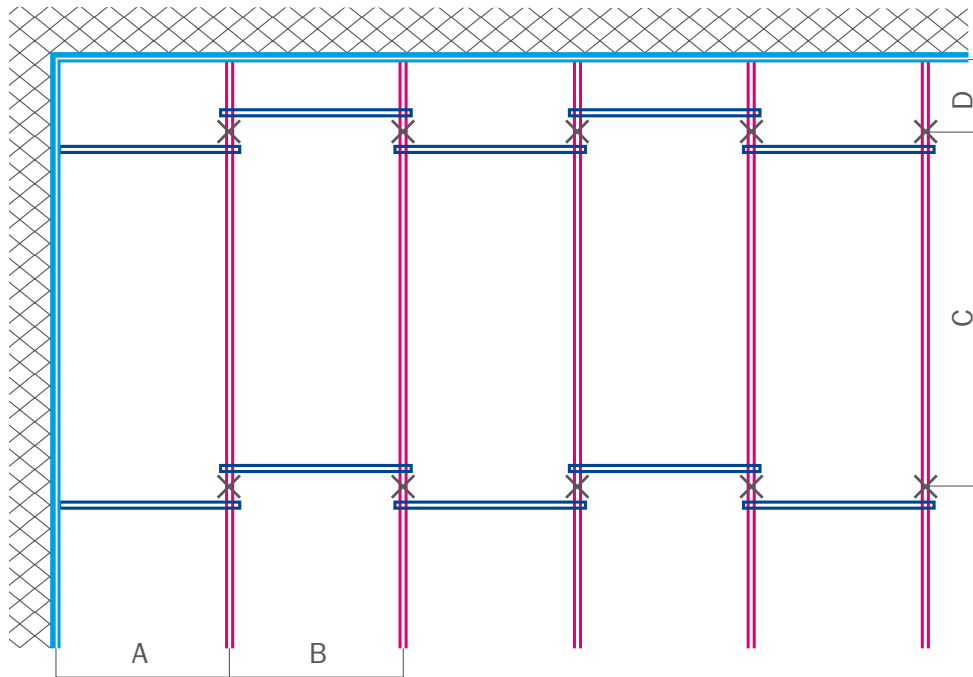

A = Max. 600/625 mm B = Max. 600/625 mm C = Max. 1500 mm D = Max. 100 mm

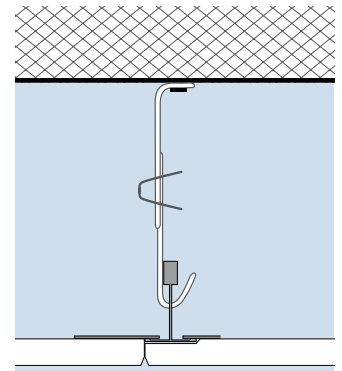


- Wandwinkel oder Stufenwandwinkel
- Tragprofil
- Abstandhalter
- Schnellabhänger (Typ ist abhängig von der Abhanghöhe)

Mögliche Abhänger:

Standardabhängung:	Artikelnummern		Artikelnummern	
	23110100 23110200 23110300 23110400	Schnellspanabhänger Hakendraht/Hakendraht		20311000 Schnellabhänger T-Tragprofil
	23120100 23120200 23120300 23120400	Schnellspanabhänger Hakendraht/Ösendraht		20312000 Schnellabhänger T-Tragprofil Klick Fix II
Drucksteife Abhängung:	Artikelnummern		Artikelnummern	
	25003000	Nonius-Abhänger, Unterteil für T-Tragprofil		25001000 25001300 25001500 Nonius-Kurzabhänger Set, für T-Tragprofil


Die Ausrichtung der Unterkonstruktion/Deckenfläche stets in der Raummitte beginnen. Montagevorschriften des Herstellers der Unterkonstruktion beachten.



Allgemeine Baustellenbedingungen:

- Die Baustellentemperatur sollte +5 °C nicht unterschreiten
- Größere Temperatur- und Feuchteschwankungen sind zu vermeiden
- Kassetten sind stets trocken und vor Feuchte geschützt zu lagern
- Bei Versand & Lagerung ist die maximale Stapelhöhe zu beachten
- Beschädigungen der Farboberfläche sollten in jedem Fall vermieden werden

Nach dem Abschluss der UK-Montage die gesamte Deckenfläche kontrollieren, damit die Tragprofile passend ausgerichtet sind. Die Schnellspannhänger so justieren, dass diese stramm sitzen und die Konstruktion planeben ist.


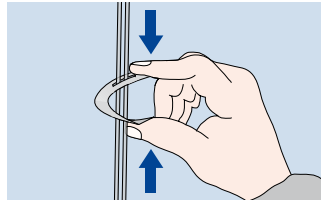


WICHTIG!


Beim Arbeiten mit den Kassetten saubere Stoffhandschuhe tragen!

TIPP: Randplatten sollten immer größer als eine halbe Platte sein! (Konstruktion entsprechend ausrichten). Innerhalb eines Raumes sollten immer Kassetten der gleichen Charge verwendet werden.

Alle Deckenplatten sind rückseitig gekennzeichnet. Diese Markierung gibt die Verlegerichtung an (Markierung muss in eine Richtung zeigen). Wird die Verlegerichtung fälschlicherweise nicht beachtet, kommt es zu „Schattenbildung“.

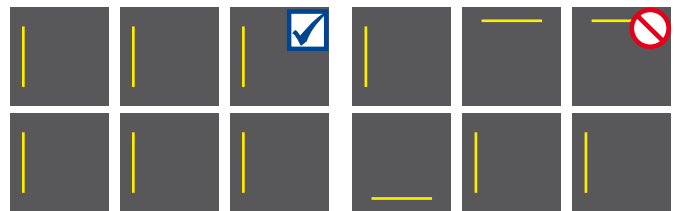

Kassetten nun in die T-Profile einsetzen, je nach Kantenart entsprechende Besonderheiten beachten. Während der Montagearbeiten immer saubere Handschuhe tragen.



Ausbesserungsarbeiten & Sanierung:

Durch die spezielle werkseitige Oberflächenstruktur der Kassetten sind nachträgliche Ausbesserungen nur in kleinem Umfang möglich. Sollen Kassettendecken neu mit Farbe beschichtet werden, so muss dies in jedem Fall im Rollverfahren (siehe „Hinweise für den Maler“) erfolgen. Hierzu sind die einzelnen Kassetten aus der Konstruktion herauszunehmen.

