


## Taśma - VoglVliesAufDoppler

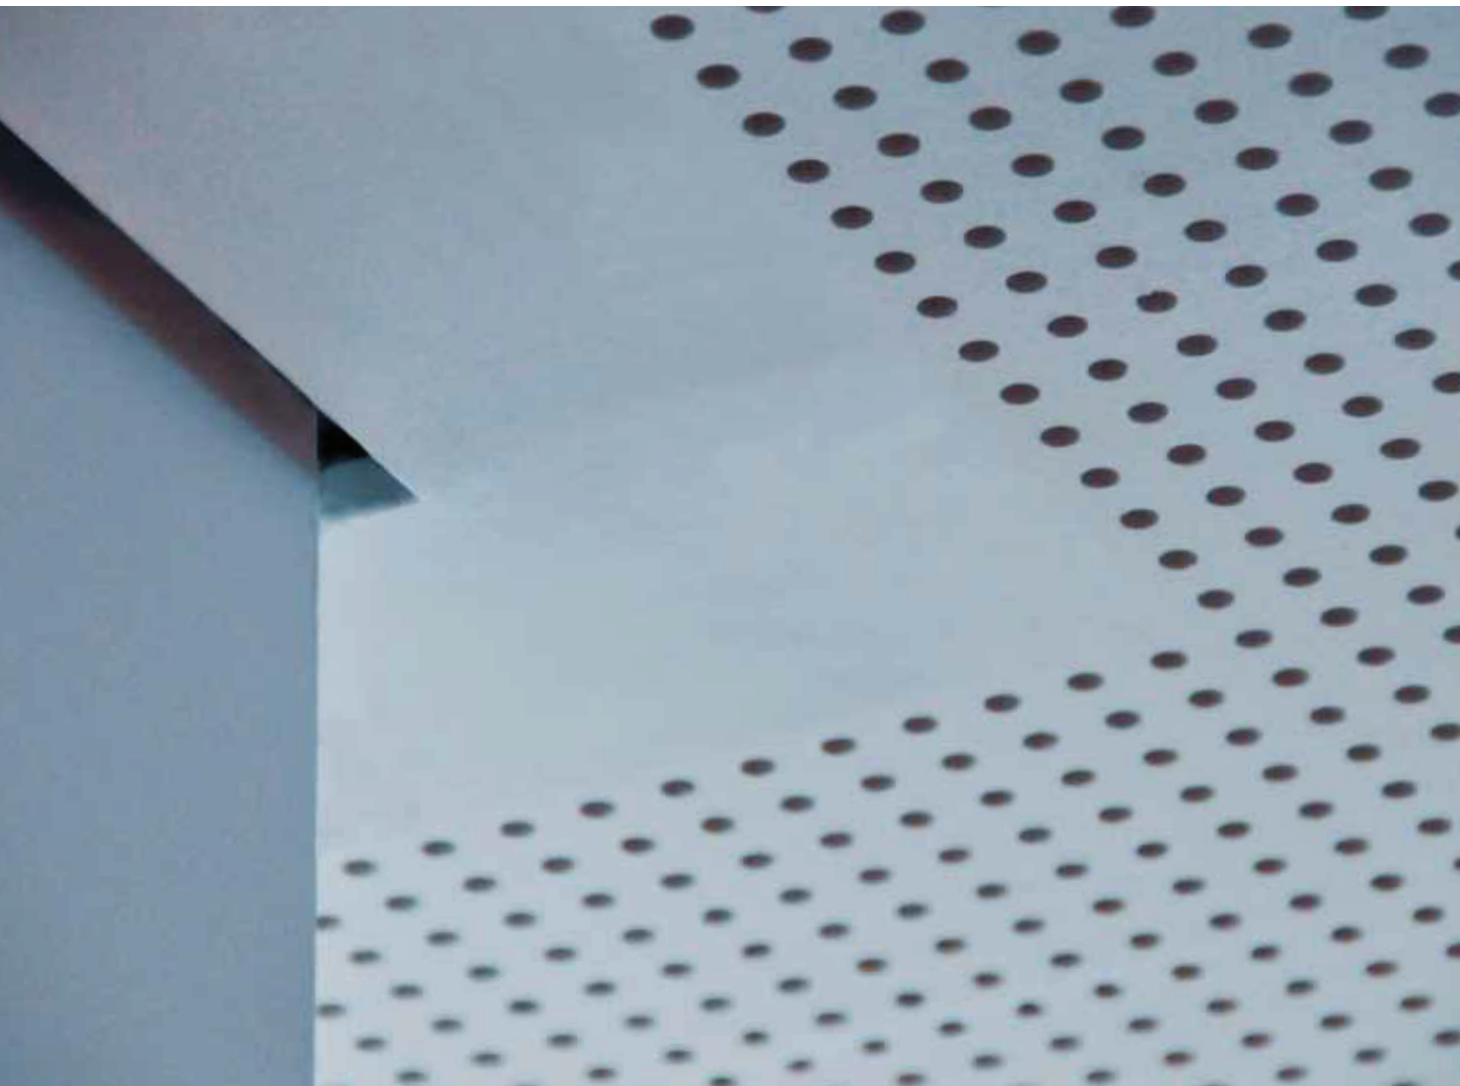

**Mimo różnic**  
*na jednym poziomie*

Multitalent dla Państwa ozdobnych sufitów akustycznych

## Tak łatwo jak nigdy na jednym poziomie

Branża budowlana czekała na to rozwiązanie: Do tej pory niwelowanie różnic w poziomach między płytami perforowanymi a gładkimi płytami gipsowo-kartonowymi osiągnąć można było tylko przez czasochłonne szpachlowanie.

Oznaczało to ogromny nakład pracy, aby zniwelować małą różnicę w poziomach, która powstaje w wyniku laminowania flizeliny tylnej strony perforowanych płyt sufitowych.

Pomysł na zniwelowanie różnic jest genialnie prosty: samoprzylepna taśma VoglVliesAufDoppler, konfekcjonowana na rolce, niwelująca bardzo łatwo różnice w wysokościach.

Genialnie proste wykonanie różniące się kolorystycznie fugi cieniowej pozwala na perfekcyjną aranżację sufitu. Eleganckie optycznie tło w kolorze czarnym lub białym do aranżacji fug cieniowych.

### Zalety systemu VoglVliesAufDoppler:

- Szybsza, bardziej ekonomiczna obróbka dzięki umieszczeniu taśmy samoprzylepnej na rolce
- Żmudne, czasochłonne szpachlowanie należy od teraz do przeszłości
- Praktyczna pomoc przy realizacji przejść i połączeń
- Jednolity materiał do perfekcyjnego łączenia z płytami perforowanymi z laminatem z flizeliny
- Różne szerokości rolek do łatwego użycia lub podwójnego zastosowania
- Dostępna w kolorze czarnym i białym



## Szczeliny dylatacyjne

Do barwnej aranżacji szczelin dylatacyjnych w sufitach podwieszanych

### Zalety dla Państwa z użycia taśmy VoglVliesAufDoppler:


- Czysta obróbka (bez korzystania z pędzla)
- Dostępna w kolorze białym i czarnym
- Łatwa do naklejania dzięki konfekcjonowaniu na rolce

## Łączenia płyt

Łączenia płyt perforowanych i gładkich gipsowych bez różnic w wysokościach

### Zalety dla Państwa z użycia taśmy VoglVliesAufDoppler:

- Szybka obróbka dzięki samoprzylepnej rolce
- Bez szpachlowania – możliwe łączenie płyt perforowanych i gładkich płyt gipsowych dzięki taśmie VoglFriestape 20 mm
- Dostępne różne szerokości
- Do naklejania pojedynczej warstwy lub wielu warstw (w zależności od różnicy wysokości)

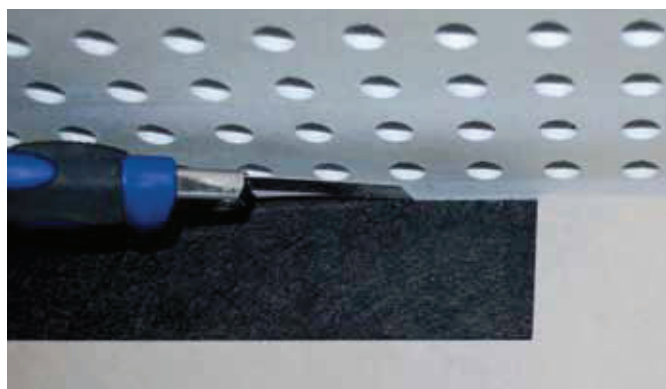

## Łączenia ze ścianą

Doskonałe łączenie ze ścianą w różnych wariantach. Czy to łączenie za pomocą spoiny szpachlowanej czy też fugi cieniowej.

### Zalety dla Państwa z użycia taśmy VoglVliesAufDoppler:

- Jako taśma rozdzielająca w przypadku spoiny szpachlowanej
- Nadaje biały lub czarny kolor fugi cieniowej
- Tylko jeden produkt do różnych zastosowań przy spoinach i łączeniach

VoglVliesAufDoppler		
Nr kat.	Oznaczenie artykułu	Wymiary
90310000	Taśma VliesAufDoppler VAD 32 czarna Czarna samoprzylepna flizelina	Szerokość rolki 32 mm Długość rolki 200 m
90320000	Taśma VliesAufDoppler VAD 62 czarna Czarna samoprzylepna flizelina	Szerokość rolki 62 mm Długość rolki 200 m
90311000	Taśma VliesAufDoppler VAD 32 biała Biała samoprzylepna flizelina	Szerokość rolki 32 mm Długość rolki 200 m
90321000	Taśma VliesAufDoppler VAD 62 biała Biała samoprzylepna flizelina	Szerokość rolki 62 mm Długość rolki 200 m

**Zastosowanie:** nieperforowany pasek dekoracyjny, fryz b= \_\_\_\_\_ mm z gładkich płyt gipsowo-kartonowych.

Wykonanie gładkiej płyty z gładkich płyt gipsowo-kartonowych, d = 12,5 mm, przejście gładkiej płyty do sufitu z płyt perforowanych za pomocą taśmy VoglVliesAufDoppler (wyrównanie wysokości) oraz taśmy VoglFriestape 20 mm. Montaż zgodnie z przepisami producenta.

**Zastosowanie:** szczelina dylatacyjna konstrukcji sufitowych.

Tworzenie szczelin dylatacyjnych w sufitach systemowych. Konstrukcję sufitu podwieszanego należy kompletnie rozdzielić. Umieścić od tyłu w szczelinie dylatacyjnej płytkę maskującą z gipsu-kartonu, farbowanie w kolorach białym\* i czarnym\* taśmą VoglVliesAufDoppler. Płyta maskująca może zostać przykręcona tylko z jednej strony. Szerokość szczeliny > 5 mm. W razie konieczności stosować profil do ochrony krawędzi.

**Zastosowanie:** łączenie ze ścianą z farbowaną fugą cieniową

Łączenie ze ścianą za pomocą fugi cieniowej (ok. 15 - 20 mm), czarna\*/biała\* fuga cieniowa farbowana przez taśmę VoglVliesAufDoppler, montaż zgodnie z przepisami producenta.

**Zastosowanie:** łączenie ze ścianą ze spoiną szpachlowaną.

Łączenie ze ścianą w wersji spoiny szpachlowanej: zastosować taśmę VoglVliesAufDoppler jako taśmę rozdzielającą, montaż zgodnie z przepisami producenta.

\* niepotrzebne skreślić

