


VoglVliesverdubbelaar

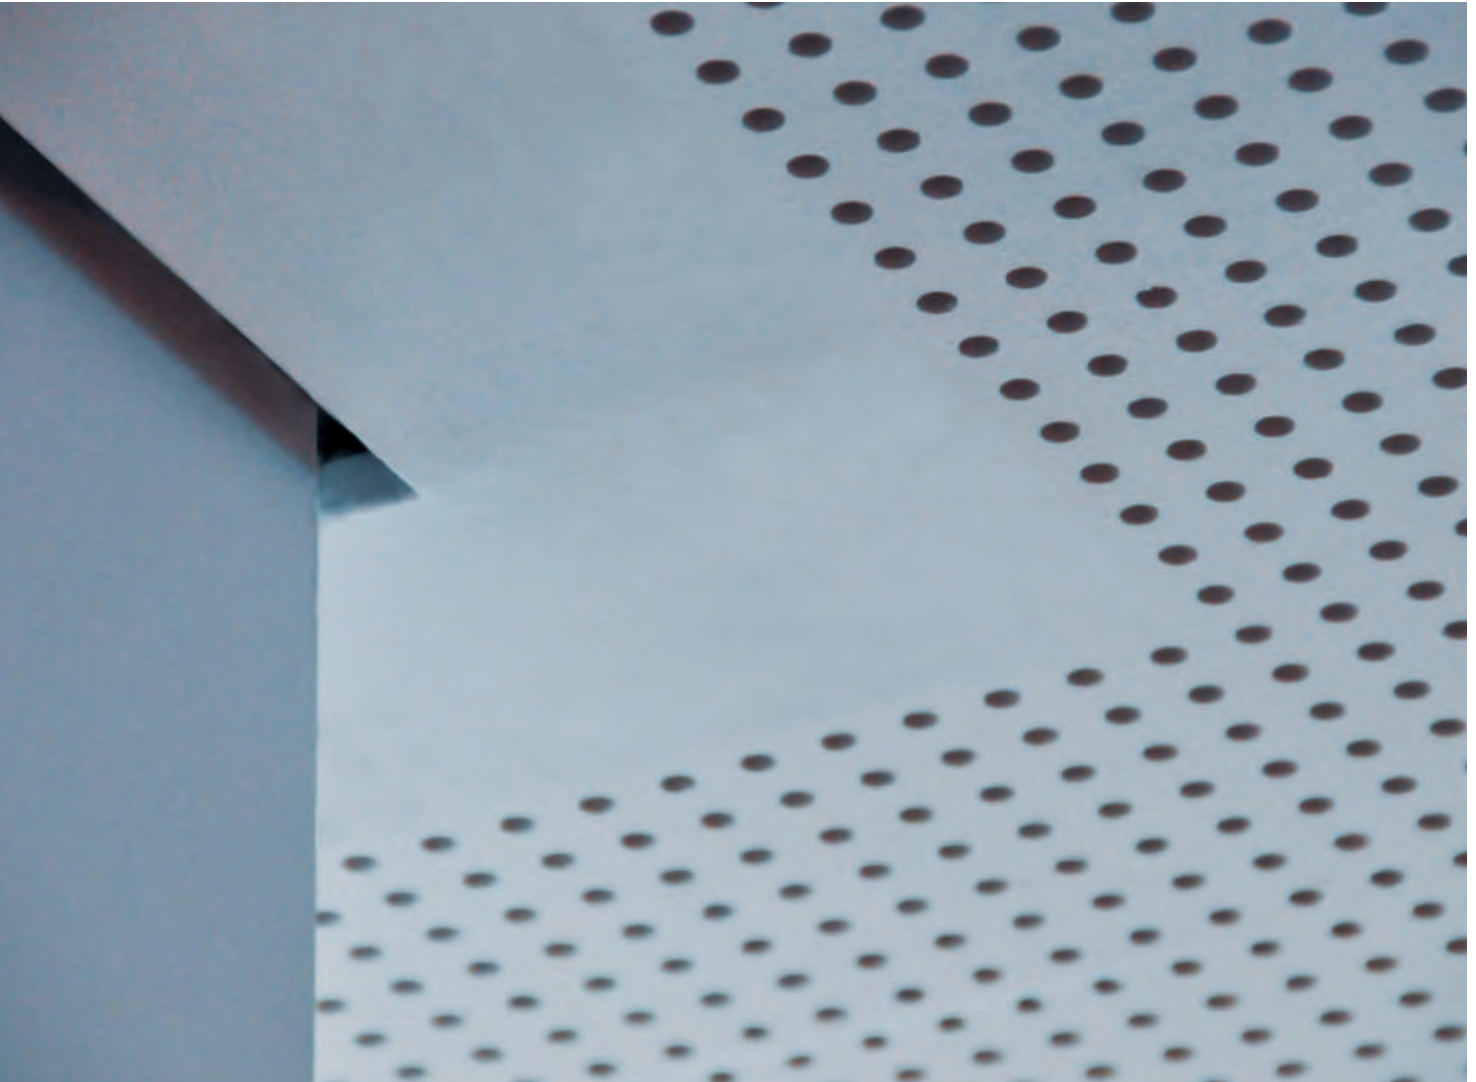

Ondanks verschillen
op gelijk niveau

Hét multitalent voor uw akoestische designplafond

Eenvoudig als nooit tevoren op gelijk niveau

Daar heeft de droge montagebouw op gewacht: Tot nog toe werden niveauverschillen tussen geperforeerde platen en gladde gipsplaten met moeite gelijk gemaakt door middel van aansmeren.

Dat betekende ontzettend veel extra werk, om het kleine verschil dat ontstaat door het gelamineerde vlies aan de achterkant bij geperforeerde plafondplaten, te egaliseren.

Het idee voor een compensatie in recordtijd is geniaal eenvoudig: Vogl-vliesverdubelaar, als zelfklevend materiaal op rol, niveleert hoogteverschillen zo eenvoudig als nooit tevoren.

Een geniaal eenvoudige uitvoering van kleurig afgezette schaduwvoegen voor een perfect vormgegeven plafondoppervlak. Optisch hoogwaardige achterliggende accenten in zwart of wit bij de vormgeving van dilatatievoegen.

Voordelen Vogl-vliesverdubelaarsysteem:

- Snellere, zuinigere verwerking door zelfklevend materiaal op rol
- Moeizaam, langdurig aansmeren behoort vanaf nu tot het verleden
- Praktisch hulpmiddel bij veel problematische overgangen en aansluitingen
- Homogeen materiaal voor een perfecte aansluiting op met vlies gelamineerde, geperforeerde platen
- Verschillende bandbreedtes voor enkelvoudig of dubbel gebruik
- Verkrijgbaar in een witte of zwarte vlieskleur



Dilatatievoegen

Voor een kleurige vormgeving van dilatatievoegen in het plafondoppervlak.

Uw voordelen door Vogl-vliesverdubelaar:

- Schone verwerking (geen "uitsmeren" nodig)
- Kleuring in zwart of wit mogelijk
- Dankzij materiaal op rol snel en eenvoudig opgeplakt

Plaataansluitingen

Niveaugelijke plaataansluitingen tussen geperforeerde platen en gladde gipsplaten.

Uw voordelen door Vogl-vliesverdubelaar:

- Snelle verwerking door zelfklevende rol
- Geen plamuren – verbinding tussen geperforeerde platen en gladde gipsplaten met Vogl-friestape 20 mm mogelijk
- Verschillende bandbreedtes leverbaar
- Enkelvoudig of over elkaar heen geplakt toepasbaar (afhankelijk van het hoogteverschil)




Wandaansluitingen

Perfekte wandaansluitingen in verschillende uitvoeringsvarianten. Als aangesmeerde voeg of als wandaansluiting d.m.v. een schaduwvoeg.

Uw voordelen door Vogl-vliesverdubelaar:

- Functie als scheidingsband bij aangesmeerde voeg
- Kleuring van de schaduwvoeg in wit of zwart mogelijk
- Slechts één product voor diverse toepassingen voor voegen en aansluitingen

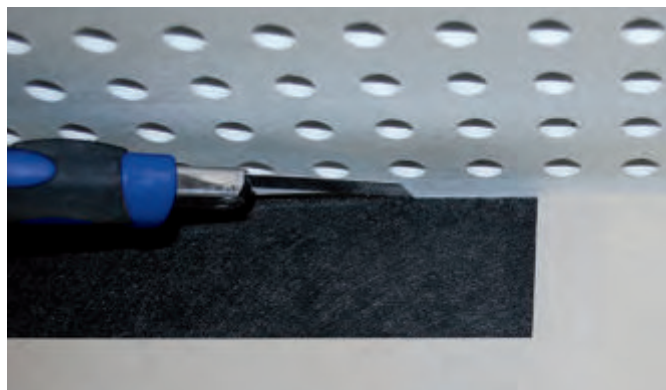

VoglVliesverdubelaar		
Art.nr.	Artikelbenaming	Afmetingen
90310000	Vliesverdubelaar VAD 32 zwart Zelfklevend zwart vlies	Rollbreedte 32 mm Rollengte 200 m
90320000	Vliesverdubelaar VAD 62 zwart Zelfklevend zwart vlies	Rollbreedte 62 mm Rollengte 200 m
90311000	Vliesverdubelaar VAD 32 wit Zelfklevend wit vlies	Rollbreedte 32 mm Rollengte 200 m
90321000	Vliesverdubelaar VAD 62 wit Zelfklevend wit vlies	Rollbreedte 62 mm Rollengte 200 m

Extra: ongeperforeerd friesgedeelte, friesgedeelte b= _____ mm van gladde gipskartonplaten.

Het maken van friesgedeelten van gladde gipskartonplaten, d = 12,5 mm, overgang friesgedeelte met plafond met geperforeerde platen d.m.v. Vogl-vliesverdubelaar (hoogtecompensatie) en Vogl-friestape 20 mm. Uitvoering volgens fabrieksvoorschrift.

Extra: dilatatievoeg voor plafondconstructie.

Vorming van dilatatievoegen in bovengenoemd plafondsysteem. De onderconstructie moet in dit gedeelte volledig gescheiden worden uitgevoerd. Achter de dilatatievoeg moet een gipskartonstrook worden geplaatst, kleuring met Vogl-vliesverdubelaar in de kleur zwart*/wit*. De achtergeplaatste gipskartonstrook mag maar aan een kant worden vastgeschroefd. Voegbreedte > 5 mm. Gebruik indien nodig een randbeschermingsprofiel.

Extra: wandaansluiting, met gekleurde schaduwvoeg.

Wandaansluiting door middel van een schaduwvoeg (ca. 15-20 mm), schaduwvoeg zwart*/wit* gekleurd door Vogl-vliesverdubelaar, uitvoering volgens fabrieksvoorschrift.

Extra: wandaansluiting, met aangesmeerde voeg.

Wandaansluiting door middel van aangesmeerde voeg, Vogl-vliesverdubelaar als scheidingsband gebruiken, uitvoering volgens fabrieksvoorschrift.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

